FICHA TÉCNICA

STILO 60 RPT

Carpintería practicable con **Rotura de Puente Térmico.**
Junta abierta con junta central.

Sección de marco: ..... **53** mm.
Sección de Hoja : ..... **60** mm.

Poliamida en cerco : ....Varillas de 24,8 mm. *(PA66 con fibra de vidrio).*
Poliamida en Hoja : .....Varillas de 24,8 mm. *(PA66 con fibra de vidrio).*

Apertura Practicable:
Peso por Hoja : **120** Kg.①

Apertura Oscilo-Batiente:
Peso por Hoja : **130** Kg.①

Apertura Oscilo-Batiente con Herraje Oculto:
Peso por Hoja : **170** Kg. ①

Medidas máximas por hoja para todas las aperturas:
1.700 mm x **2.500** mm. ①

Máximo acristalamiento:
Cerco ..... hasta **39** mm.
Hoja ..... hasta **46** mm.

① *Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.*



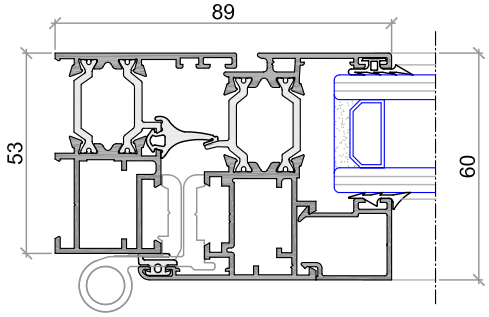

Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire * *UNE EN 1026 - EN 12207*	**CLASE 4**
Estanqueidad al agua * *UNE EN 1027 - EN 12208*	**CLASE E1050**
Resistencia al viento * *UNE EN 12211 - EN 12210*	**CLASE C5**
Transmitancia térmica ** «**Uw**» Ventana *UNE EN ISO 10077-1*	**1,5** W(m² K)
Transmitancia térmica «**Uf**» Marco *UNE EN ISO 10077-2*	**2,9** W(m² K)
Aislamiento acústico *** *UNE EN 10140-2:2011*	**39** (-2 ; -5)dB
Capacidad para soportar cargas * *UNE EN 14609*	**APTO**

* *Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.*
** *Ventana de 2 hojas de 1480 x 2180 mm.; vidrio Uv: 0,6 W(m²K)*
*** *Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio Rw: 2 Stadip 4+4 Silence/12/4*

JULIO-18



www.alugom.comwww.alugom.comwww.alugom.comwww.alugom.comwww.alugom.com